

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO  
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO  
BDI: 27,41%


### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANTI DADE	V.UNIT S/BDI	V.UNIT C/BDI	V.TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					17.781,72
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	2.349,55	2.963,62	17.781,72
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.536,71
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	128,31	161,85	1.942,20
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,85	554,49	699,42	594,51
3		MOVIMENTO TERRA					17.565,50
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	8.526,94	1,63	2,06	17.565,50
4		OBRAS DE DRENAGEM					60.428,99
4.1		MEIO FIO					34.551,68
4.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.896,36	14,44	18,22	34.551,68
4.2		SARJETA					25.877,31
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	64,54	26,74	33,73	2.176,93
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	64,54	291,13	367,22	23.700,38
5		PAVIMETAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					421.723,04
5.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.847,47	42,60	53,74	421.723,04
6		LIMPEZA DA OBRA					7.333,17
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8.526,94	0,68	0,86	7.333,17
		TOTAL C/BDI					527.369,12

VALOR GLOBAL DE R\$ 527.369,12 (QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DOZE JAGUARIBE-CE, 26 DE JULHO DE 2018)

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
Joscéllo Pinheiro Falcão  
Engenheiro Civil-CREA. 13638-D

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
CNPJ 03 147 269/0001-93  
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES  
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF-575.574.033-04



# CONSTRUTORA EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO  
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO  
BDI: 27,41%

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	R\$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,37%	17.781,72	16,66%	2.962,43	16,66%	2.962,43	16,67%	2.964,21	16,67%	2.964,21	16,67%	2.964,21	16,67%	2.964,21
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,48%	2.536,71	50,00%	1.268,35	50,00%	1.268,35	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3	MOVIMENTO TERRA	3,33%	17.565,50	30,00%	5.269,65	30,00%	5.269,65	30,00%	5.269,65	10,00%	1.756,55	0,00%	-	0,00%	-
4	OBRAS DE DRENAGEM	11,46%	60.428,99	20,00%	12.085,80	20,00%	12.085,80	15,00%	9.064,35	15,00%	9.064,35	15,00%	9.064,35	15,00%	9.064,35
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	79,97%	421.723,04	10,00%	42.172,30	15,00%	63.258,46	17,00%	71.692,92	17,00%	71.692,92	20,00%	84.344,61	21,00%	88.561,84
6	LIMPEZA DA OBRA	1,39%	7.333,17	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	1.833,29	25,00%	1.833,29	50,00%	3.666,58
TOTAL GERAL DA OBRA C/BDI			527.369,12	12,09%	63.758,54	16,09%	84.844,69	16,87%	88.991,13	16,56%	87.311,32	18,62%	98.206,46	19,77%	104.256,98

VALOR GLOBAL DE R\$ 527.369,12 (QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)  
JAGUARIBE-CE, 26 DE JULHO DE 2018

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
CNPJ 03.147.269/0001-93  
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES  
GEOLOGO ADMINISTRADOR - CPF: 575.574.883-04

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
José Pinheiro Falcão  
Engenheiro Civil - CREA 10881-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO  
 BDI: 27,41%

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QTD
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2		RUA ALCIDES FLOR		
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
2.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	327,36
2.2		MOVIMENTO TERRA		
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	327,36
2.3		OBRAS DE DRENAGEM		
2.3.1		MEIO FIO		
2.3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	97,84
2.3.2		SARJETA		
2.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,87
2.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,87
2.4		PAVIMETAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
2.4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	298,72
2.5		LIMPEZA DA OBRA		
2.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	327,36
3		RUA LUIS MOREIRA DE ALMEIDA		
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	1.863,52
3.2		MOVIMENTO TERRA		
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.863,52
3.3		OBRAS DE DRENAGEM		
3.3.1		MEIO FIO		
3.3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	441,88
3.3.2		SARJETA		
3.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	14,90
3.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	14,90
3.4		PAVIMETAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.700,46
3.5		LIMPEZA DA OBRA		
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.863,52
4		RUA ISAAC BESSA CONRADO		
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	2.120,00
4.2		MOVIMENTO TERRA		
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.120,00
4.3		OBRAS DE DRENAGEM		
4.3.1		MEIO FIO		
4.3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	473,00

4.3.2		SARJETA		
4.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	16,55
4.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,55
4.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
4.4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.934,50
4.5		LIMPEZA DA OBRA		
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.120,00
5		RUA POMPEU DIAS DE SOUSA		
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	450,00
5.2		MOVIMENTO TERRA		
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	450,00
5.3		OBRAS DE DRENAGEM		
5.3.1		MEIO FIO		
5.3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	106,00
5.3.2		SARJETA		
5.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,71
5.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,71
5.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
5.4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	413,40
5.5		LIMPEZA DA OBRA		
5.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	450,50
6		RUA MARIANA LUCIA DE SOUSA		
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	2.205,00
6.2		MOVIMENTO TERRA		
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.205,00
6.3		OBRAS DE DRENAGEM		
6.3.1		MEIO FIO		
6.3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	379,50
6.3.2		SARJETA		
6.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,86
6.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,86
6.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
6.4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.076,38
6.5		LIMPEZA DA OBRA		
6.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.205,00
7		RUA SINFONIA M. DA COSTA		
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	1.560,56
7.2		MOVIMENTO TERRA		
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.560,56
7.3		OBRAS DE DRENAGEM		
7.3.1		MEIO FIO		
7.3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	398,14
7.3.2		SARJETA		
7.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,65
7.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,65
7.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		



7.4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.424,01
7.5		LIMPEZA DA OBRA		
7.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.560,56

JAGUARIBE-CE, 26 DE JULHO DE 2018

[Signature]  
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
José Pinheiro Falcão  
Engenheiro C-III-CREA. 13638-D

[Signature]  
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
CNPJ 03 147 269/0001-93  
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES  
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 575.574.033-04



### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	4,8800	9,7600
				Total:	9,7600
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,5000	30,0900
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,0000	12,0000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,7900	66,5550
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,4000	1,4100
				Total:	110,0550
<b>Total Simples:</b>					<b>119,82</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>8,49</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>128,31</b>
C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	54,0428	108,0857
I0758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	12,1862	48,7448
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	13,8995	55,5978
				Total:	212,4283
MAO DE OBRA					
I0037	AJUDANTE	H	4,0000	5,6000	22,4000
I2382	NIVELADOR	H	4,0000	11,6000	46,4000
I2445	TOPOGRAFO	H	5,0000	12,4000	62,0000
				Total:	130,8000
<b>Total Simples:</b>					<b>343,23</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>211,26</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>554,49</b>
C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	16,6988	0,0188
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	28,0058	0,0618
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	26,3419	0,0446
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	1,4398	0,0006
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	38,6608	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	12,9950	0,0050
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	107,7968	0,4312
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	146,1576	0,0525
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	138,0260	0,1203
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,4939	0,0098
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	185,8430	0,4765
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	73,8610	0,1610
				Total:	1,3821
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0128	4,8800	0,0626
				Total:	0,0626
<b>Total Simples:</b>					<b>1,44</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>0,19</b>
<b>Valor BDI:</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>1,63</b>
C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1500	7,2000	1,0800
I2543	SERVENTE	H	0,3000	4,8800	1,4640
				Total:	2,5440
MATERIAIS					
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,0000	8,2528	8,2528
				Total:	8,2528
SERVIÇOS					
C0588	CALAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,7580	0,4395
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	12,9320	0,2586
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	239,0424	0,1673

# CONSTRUTORA EXITO



					Total:	0,8654
					<b>Total Simples:</b>	<b>11,66</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>2,78</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>14,44</b>
<b>C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
		H	2,9300	4,8800	14,2984	
					Total:	14,2984
					<b>Total Simples:</b>	<b>14,30</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>12,44</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>26,74</b>
<b>C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL- M3</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
		H	10,0000	4,8800	48,8000	
					Total:	48,8000
<b>MATERIAIS</b>						
10280	BRITA	M3	0,9658	56,0000	54,0848	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5000	110,0000	
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	46,0000	35,7880	
					Total:	199,8728
					<b>Total Simples:</b>	<b>248,67</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>42,46</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>291,13</b>
<b>C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2</b>						
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>						
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
		H	0,0100	63,0160	0,6302	
					Total:	0,6302
<b>MAO DE OBRA</b>						
10445	CALCETEIRO	H	0,1500	7,2000	1,0800	
12543	SERVENTE	H	0,4000	4,8800	1,9520	
					Total:	3,0320
<b>MATERIAIS</b>						
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,0000	6,9000	
12527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000	0,7100	22,7200	
					Total:	29,6200
<b>SERVIÇOS</b>						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0200	287,2360	5,7447	
					Total:	5,7447
					<b>Total Simples:</b>	<b>39,03</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>3,57</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>42,6</b>
<b>C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
		H	0,0750	4,8800	0,3660	
					Total:	0,3660
					<b>Total Simples:</b>	<b>0,37</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>0,31</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>0,68</b>

JAGUARIBE-CE, 26 DE JULHO DE 2018


CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
José Pinheiro Falcão  
Engenheiro Civil-CREA. 13638-D

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
CNPJ 03 147 269/0001-93  
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES  
SOCIO ADMINISTRADOR CPF-575.574.033-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE  
 OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO  
 LOCAL:DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO,SEDE DO MUNICÍPIO  
 BDI:27,41%

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%
R	RISCOS	0,96%
	BENÉFICIOS	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,74%
L	LUCRO	7,00%
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB(2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	<b>TOTAL IMPOSTOS</b>	<b>10,15%</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,41%</b>

JAGUARIBE-CE,26 DE JULHO DE 2018



CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
 José Pinheiro Falcão  
 Engenheiro C-III-CREA. 13638-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
 CNPJ 03 147 269/0001-93  
 VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES  
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF:575.574.033-04




PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO  
 BDI: 27,41%

ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>GRUPO A-ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B-ENCARGOS SOCIAIS C INCIDENCIA DE A</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B2	FERIADOS	3,72%	0,00%
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALARIO	10,92%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,65%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%	7,96%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
<b>TOTAL</b>		<b>46,45%</b>	<b>17,71%</b>
<b>GRUPO C-ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDENCIA DE A</b>			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35%	4,85%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56%	2,72%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,69%
C5	INDENIZAÇÃO ACIDENTAL	0,53%	0,41%
<b>TOTAL</b>		<b>15,43%</b>	<b>11,78%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	2,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,41%
<b>TOTAL</b>		<b>8,33%</b>	<b>3,39%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01%</b>	<b>49,68%</b>

JAGUARIBE-CE, 26 DE JULHO DE 2018


CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
 José Celso Pinheiro Falcão  
 Engenheiro Civil-CREA. 13838-D

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP  
 CNPJ 03 147 269/0001-93  
 VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES  
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 575.574.033-04



# CONSTRUTORA EXITTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO  
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO  
BDI: 27,41%

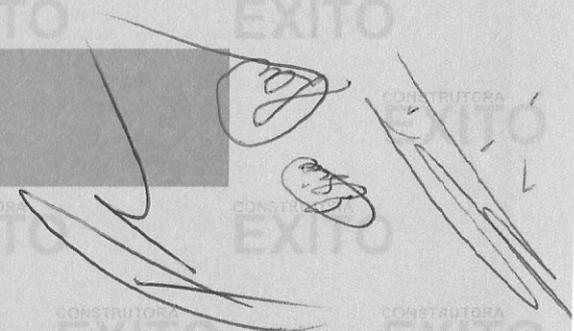


## ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	V.UNIT S/BDI	V.UNIT C/BDI	V.TOTAL R\$
1	18584	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,85	11.196,06	14.264,90	12.125,17
2	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,92	4.978,96	6.343,69	5.836,19
TOTAL GERAL C/BDI R\$							17.961,36

JAGUARIBE-CE, 26 DE JULHO DE 2018



  
CONSTRUTORA EXITTO LTDA EPP  
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93  
José Pinheiro  
Eng.º Civil - CREA: 10231-D

  
CONSTRUTORA EXITTO LTDA EPP  
CNPJ 03 147 269/0001-93  
VANDEBERG JOSÉ DE ALMEIDA GOES  
EXCIC ADMINISTRADOR - CPF: 575.574.033-04

CONSTRUTORA EXITTO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO  
FONE: (88) 3521-713 - E-mail: construtoraexitto@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

